installation rapide

❶ Ouvrir et fermer le clavier



Pour **ouvrir**, glissez le bouton ouvert **en bas.**

Pour **fermer**, pliez et appuyez les deux bouts ensemble.

RAPPELEZ-VOUS d'éteindre le clavier avant de le fermer.

❷ Insérez les piles

Des piles sont incluses dans la boîte. Le compartiment à piles se trouve dessous le clavier.

❸ Bouton de puissance



Appuyez sur le **bouton de puissance** ❸ pour allumer le clavier – la lumière **bleue** Ⓑ clignote.

Appuyez à nouveau pour éteindre le clavier – la lumière **jaune** Ⓙ clignote.

Si la lumière **rouge** Ⓡ clignote, vos piles sont faibles.

❹ Configuration *Bluetooth*®

iPhone: Voir page 4. **iPad:** Voir page 9. **Mac:** Voir page 16.

Pour plus d'information, s.v.p. visitez:

Assistance technique:
www.matias.ca/foldingkeyboard/support

Prévention des blessures et santé:
www.matias.ca/health

Garantie:
s.v.p. voir **page 32.**

Matias Corporation

221 Narinia Crescent
Newmarket, Ontario, L3X 2E1
Canada

Téléphone: +1-905-265-8844
e-mail: info@matias.ca
www.matias.ca



Utiliser la touche *fn*

Commandes de touche ***fn*** sont imprimées sur les touches en *italique*.

La touche ***fn*** fonctionne tout comme Shift ou Ctrl.

Maintenir en place ***fn*** et ensuite appuyez sur la touche qui correspond à la commande que vous voulez.

Utiliser la touche Éjection sur Mac OS X

Pour éjecter, maintenez en place la touche Fn, et appuyez sur la touche F15.

Utilizer le verrouillage des majuscules

Pour allumer ou éteindre le verrouillage des majuscules, maintenir en place la touche ***fn*** ❶ et appuyez sur la touche ⇪ ❷:



Instructions d'installation *Bluetooth*® — iPhone

❶ Trouvez l'application **Réglages** et tapez-le.





❷ Tapez sur **Général**.



❸ Tapez sur **Bluetooth**.





❹ Si Bluetooth est désactivé, tapez sur **le bouton I/O** pour l'activer.

Bluetooth se mettra à la recherche d'appareils...

❺ Appuyez sur le bouton de puissance ❺.
Une lumière bleue Ⓑ clignotera brièvement.

❻ Ensuite, avec un stylo ou un crayon, maintenir en place le bouton de jumelage ❻ jusqu'à ce que la lumière bleue clignote.





7 Quand le clavier apparait, tapez sur **Non Jumelé**.

8 Un message vous donnant le **code d'accès** apparaitra.





9 Tapez le **code d'accès** sur le pavé numérique.

Ensuite, appuyez sur la touche **Entrée**.

10 Le clavier est maintenant connecté et est prêt à utiliser.



⓫ Pour éteindre le clavier, appuyez sur le bouton de puissance ⓫.

Une lumière jaune Ⓙ clignotera brièvement.

Instructions d'installation *Bluetooth*® — iPad

1 Trouvez l'application **Réglages** et tapez-le.





2 Tapez sur **Général**. Ensuite, tapez sur **Bluetooth**.



❸ Si Bluetooth est désactivé, tapez sur **le bouton I/O** pour l'activer.

Bluetooth se mettra à la recherche d'appareils...



❹ Appuyez sur le bouton de puissance ❹.
Une lumière bleue Ⓑ clignotera brièvement.

❺ Ensuite, avec un stylo ou un crayon, maintenir en place le bouton de jumelage ❺ jusqu'à ce que la lumière bleue clignote.



6. Quand le clavier apparait, tapez sur **Non Jumelé**.





7 Un message vous donnant le **code d'accès** apparaitra.

Tapez le **code d'accès** sur le pavé numérique.

Ensuite, appuyez sur la touche **Entrée**.



8 Le clavier est maintenant connecté et est prêt à utiliser.




❾ Pour éteindre le clavier, appuyez sur le bouton de puissance ❾.


Une lumière jaune Ⓙ clignotera brièvement.

Instructions d'installation *Bluetooth*® — Mac

❶ Ouvrez **Préférences Système.**

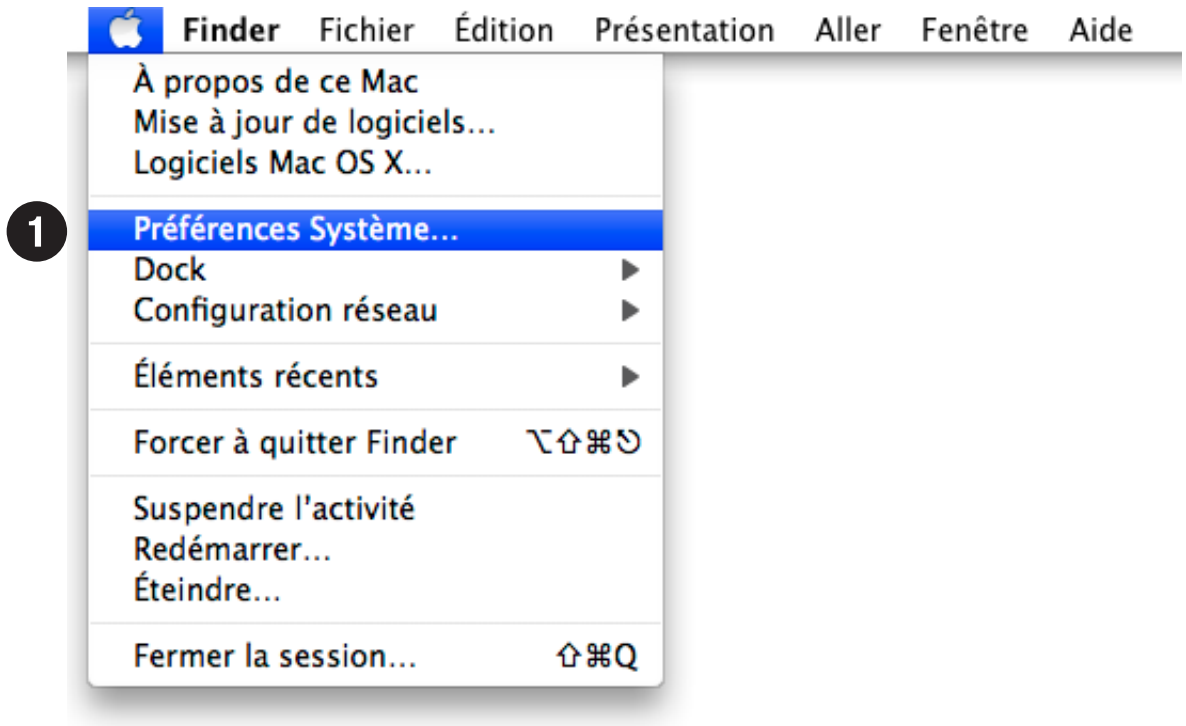

❷ Cette fenêtre apparaîtra:




Mac OS X 10.6 ou ultérieur:
Cliquez sur **Clavier** et procédez à page 17.



Mac OS X 10.5 ou précédent:
Cliquez sur **Clavier et souris** et procédez à page 22.



3 Cliquez sur **Configurer le clavier Bluetooth...**

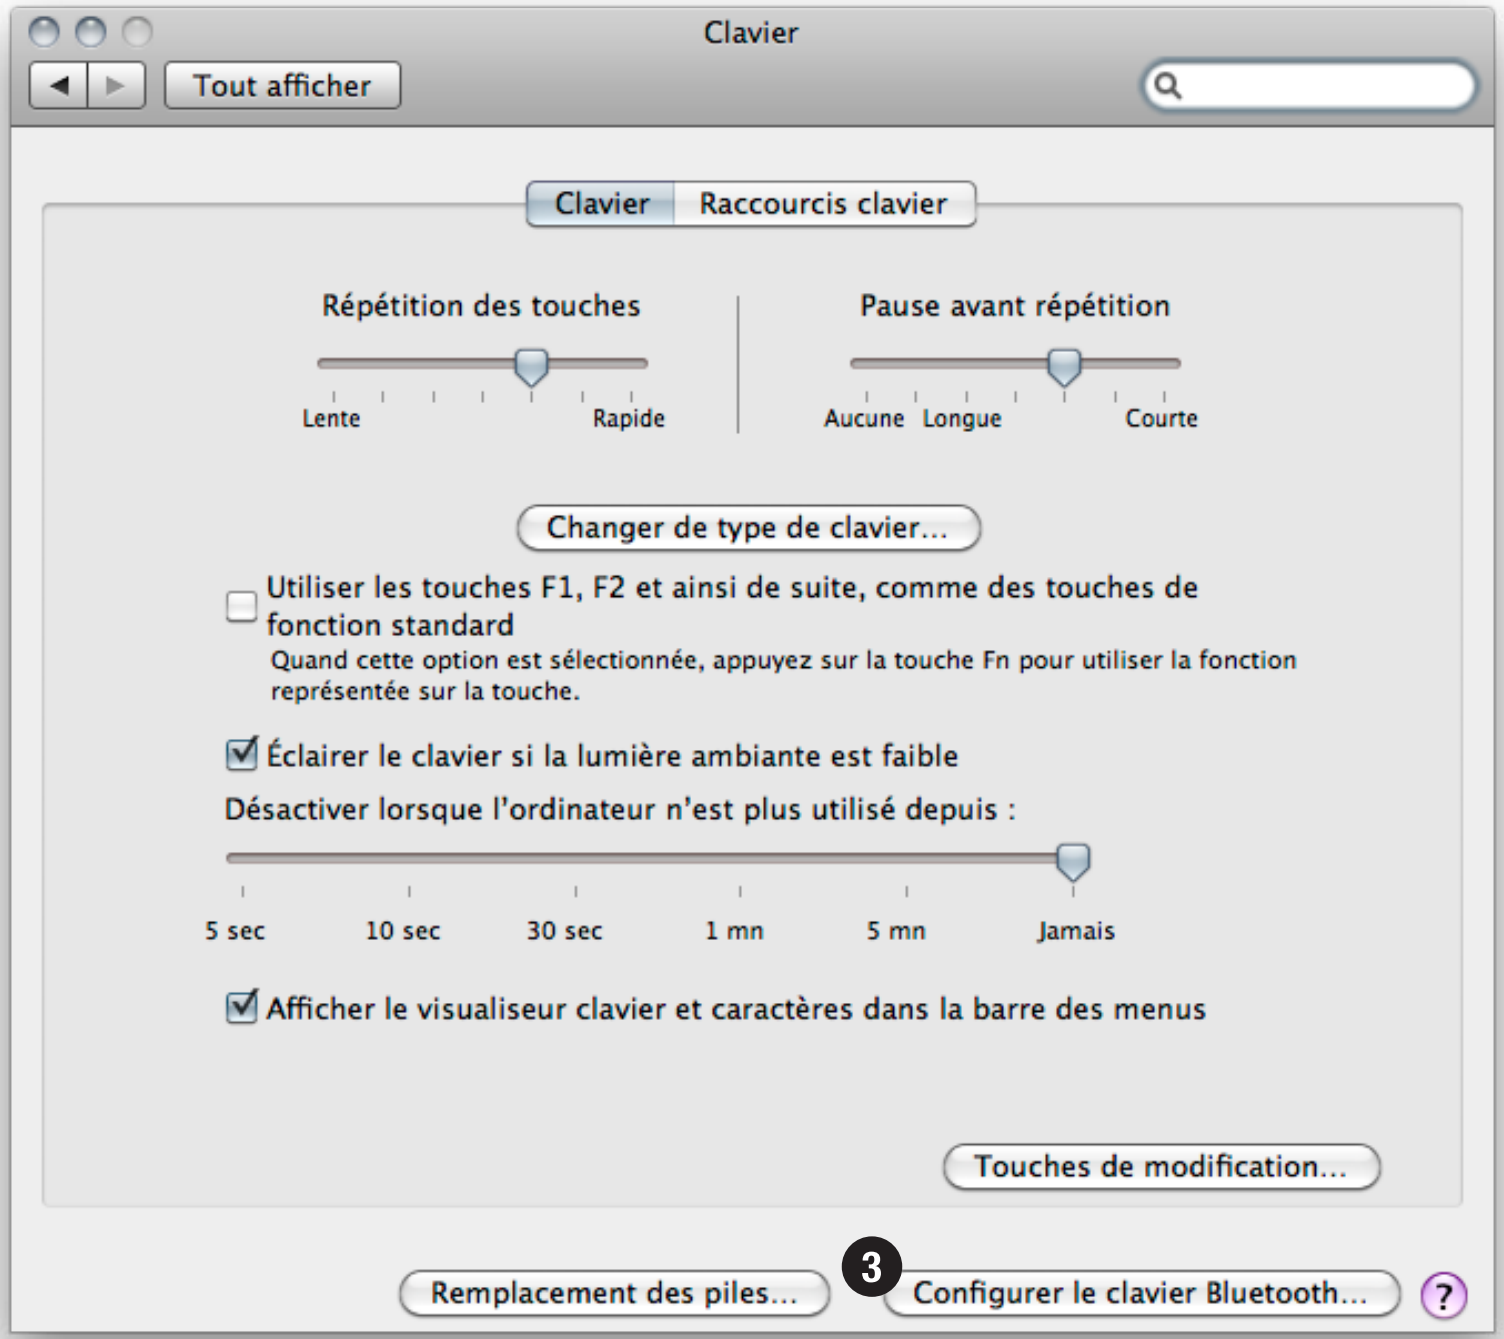

4 Cette fenêtre apparaîtra:



❺ Appuyez sur le **bouton de puissance** ❺ pour **allumer** le clavier. La lumière **bleue** Ⓑ clignotera brièvement.

Si la lumière **jaune** Ⓙ clignote, appuyez encore une fois sur le bouton.

Si la lumière **rouge** Ⓡ clignote ou si aucune lumière clignote, vous devez insérer de nouvelles piles.



❻ Avec un stylo ou un autre objet pointu, appuyez sur le **bouton de jumelage** ❻ jusqu'a ce que la lumière **bleue** Ⓑ clignote.

❼ Une fois que le clavier apparaît dans la fenêtre, cliquez **Continuer**.




8 En utilisant le clavier, tapez le numéro **qui se trouve á l'écran,** ensuite appuyez sur la touche **Entrée** sur le clavier.






9 Si la fenêtre qui suit apparaît, cliquez **Continuer** et procédez à page 29.


Si la fenêtre n'apparaît pas, procédez à page 30.

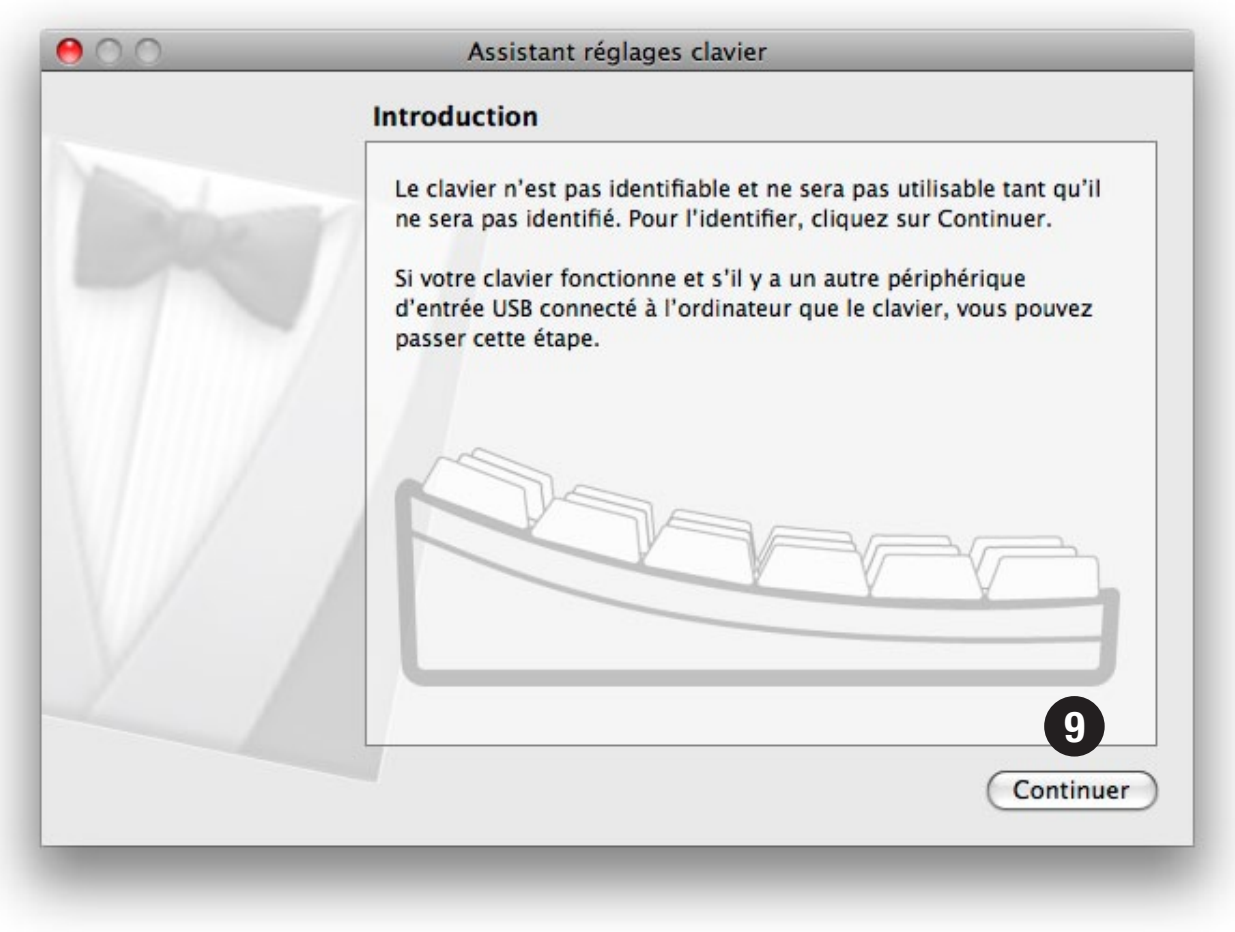

3 Cliquez sur **Bluetooth.**

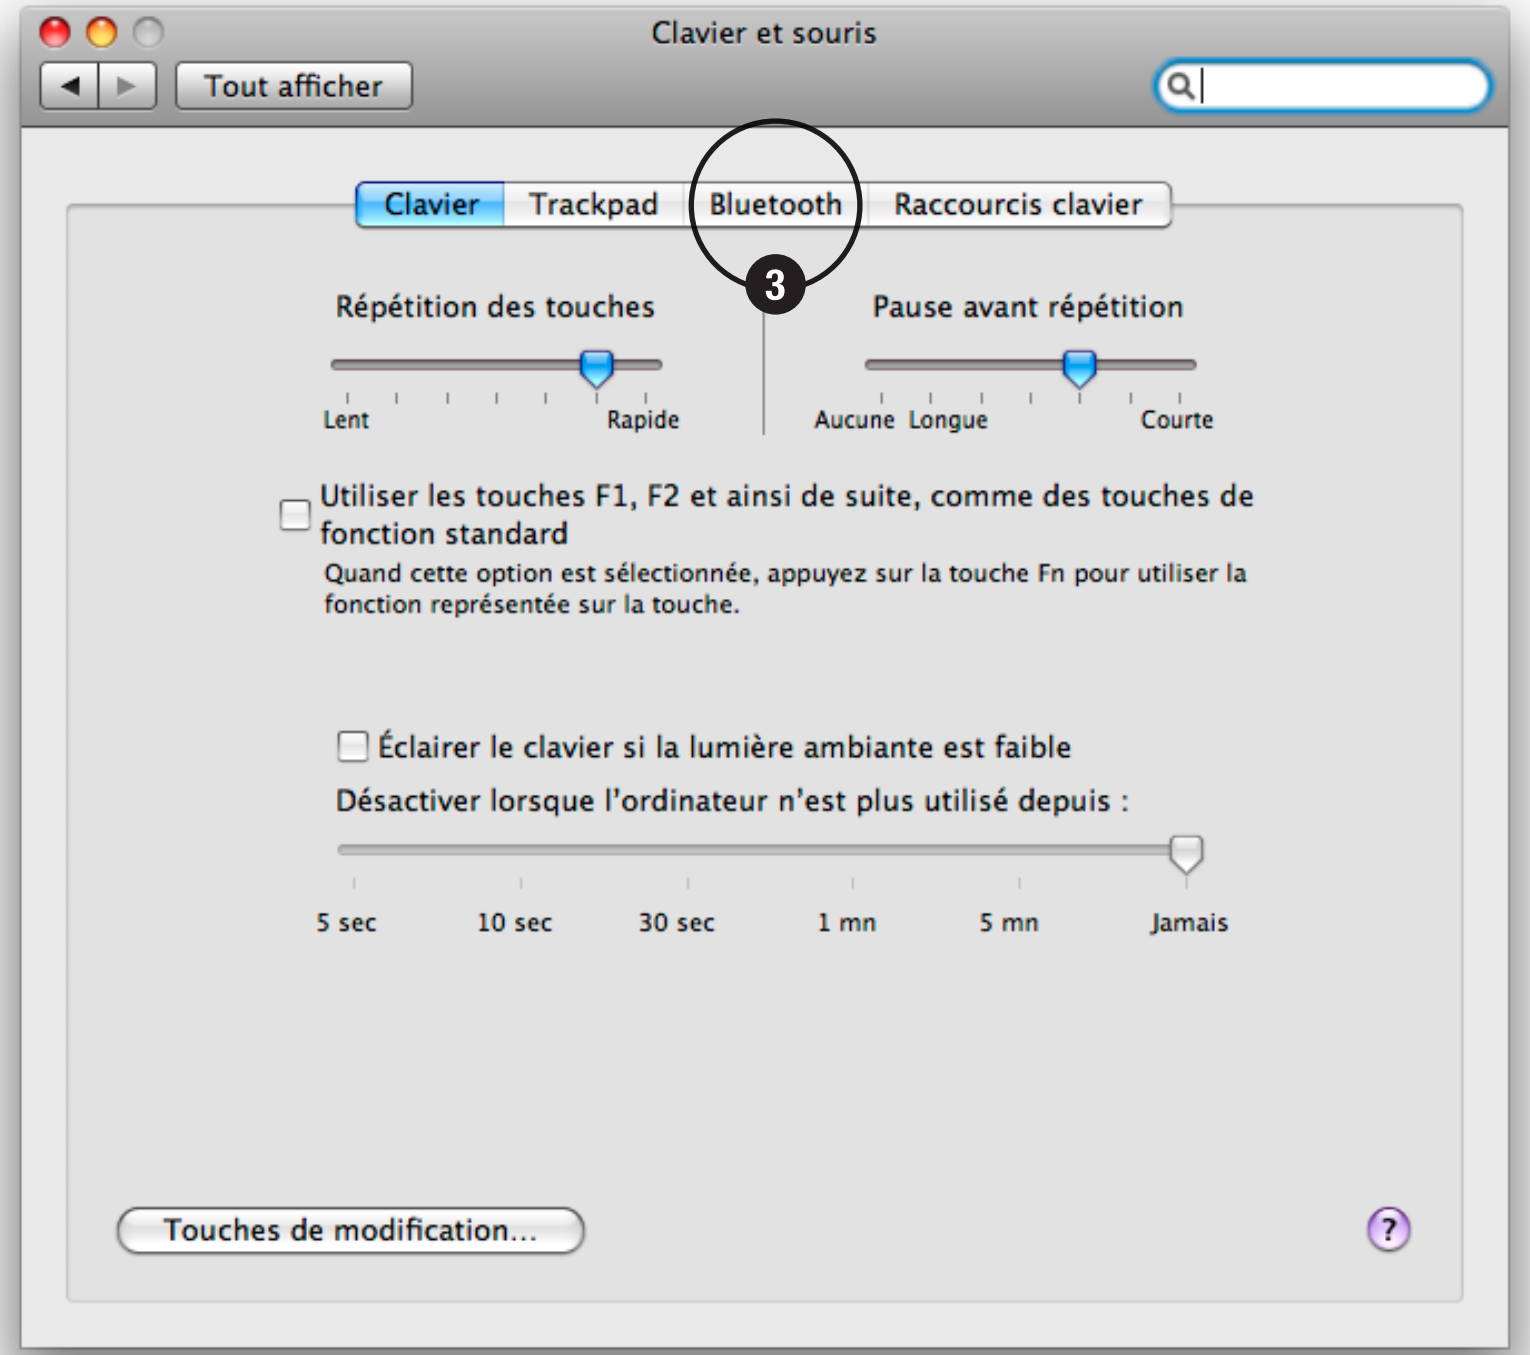

❹ Cliquez sur **Configurer nouvel appareil...**

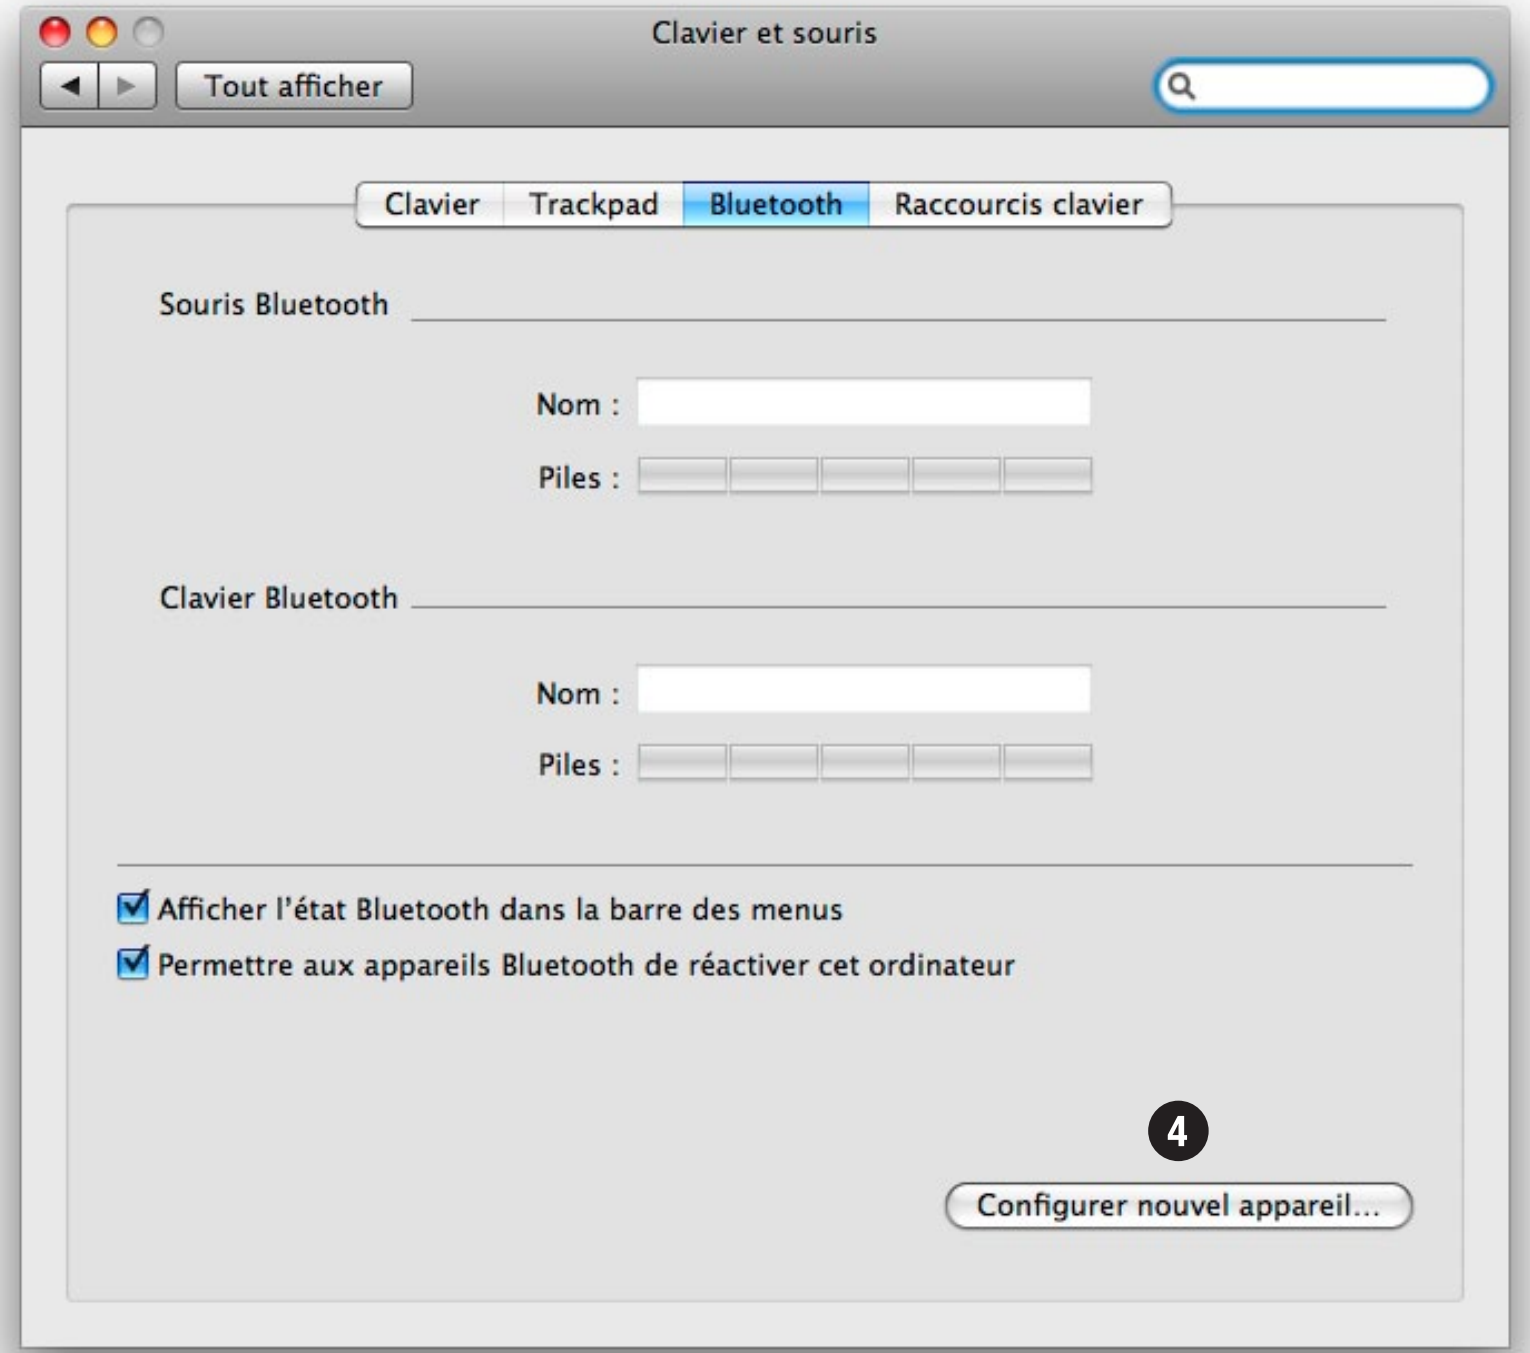

❺ Appuyez sur le **bouton de puissance** ❺ pour **allumer** le clavier. La lumière **bleue** Ⓑ clignotera brièvement.

Si la lumière **jaune** Ⓙ clignote, appuyez encore une fois sur le bouton.

Si la lumière **rouge** Ⓡ clignote ou si aucune lumière clignote, vous devez insérer de nouvelles piles.



❻ Avec un stylo ou un autre objet pointu, appuyez sur le **bouton de jumelage** ❻ jusqu'a ce que la lumière **bleue** Ⓑ clignote.

❼ Cliquez **Continuer.**




❽ Cliquez sur **Clavier.**


❾ Cliquez **Continuer.**



⓾ Une fois que le clavier apparaît sur la liste, cliquez **Continuer**.

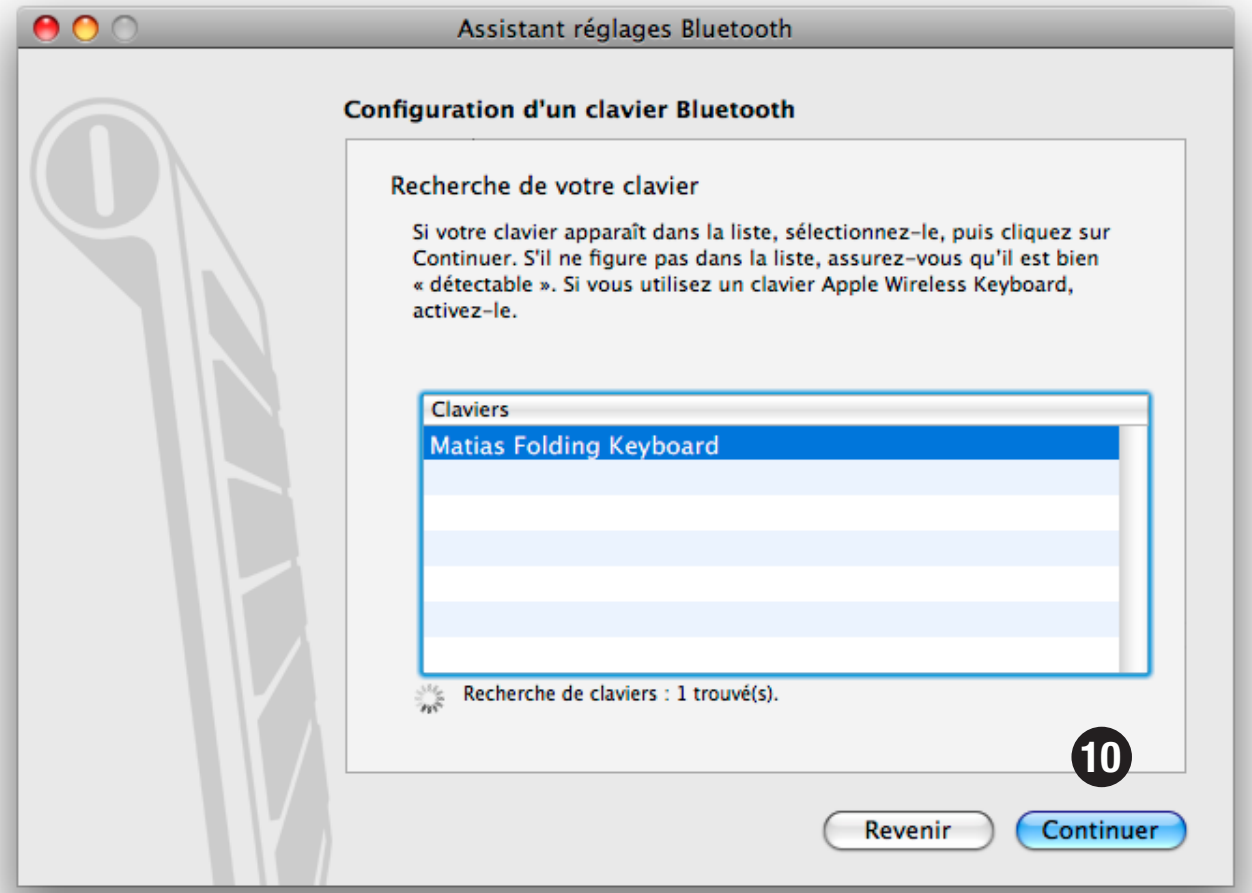


❶❶ En utilisant le clavier, tapez le numéro **qui se trouve á l'écran,** ensuite appuyez sur la touche **Entrée** sur le clavier.

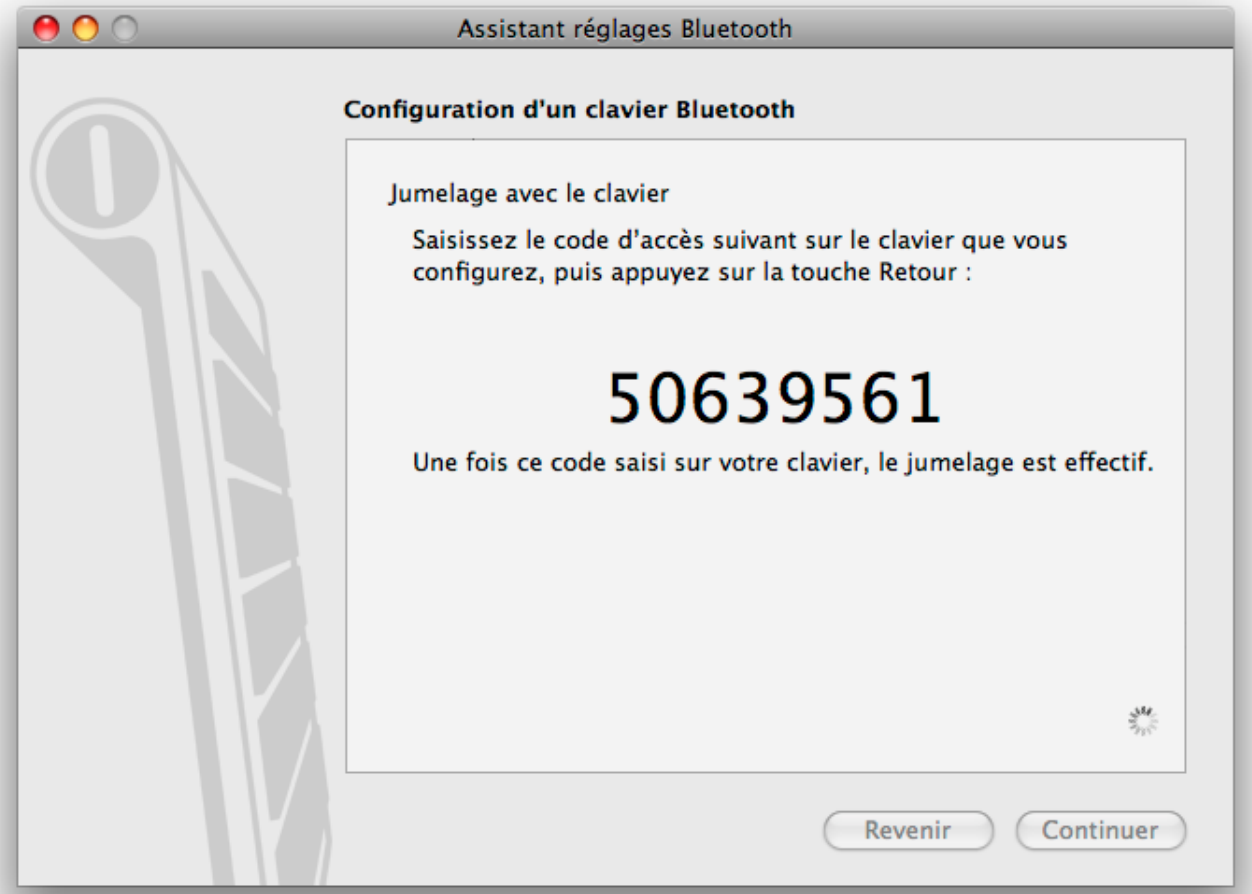



⓬ Si la fenêtre qui suit apparaît, cliquez **Continuer.**

Si la fenêtre n'apparaît pas, procédez à page 30.

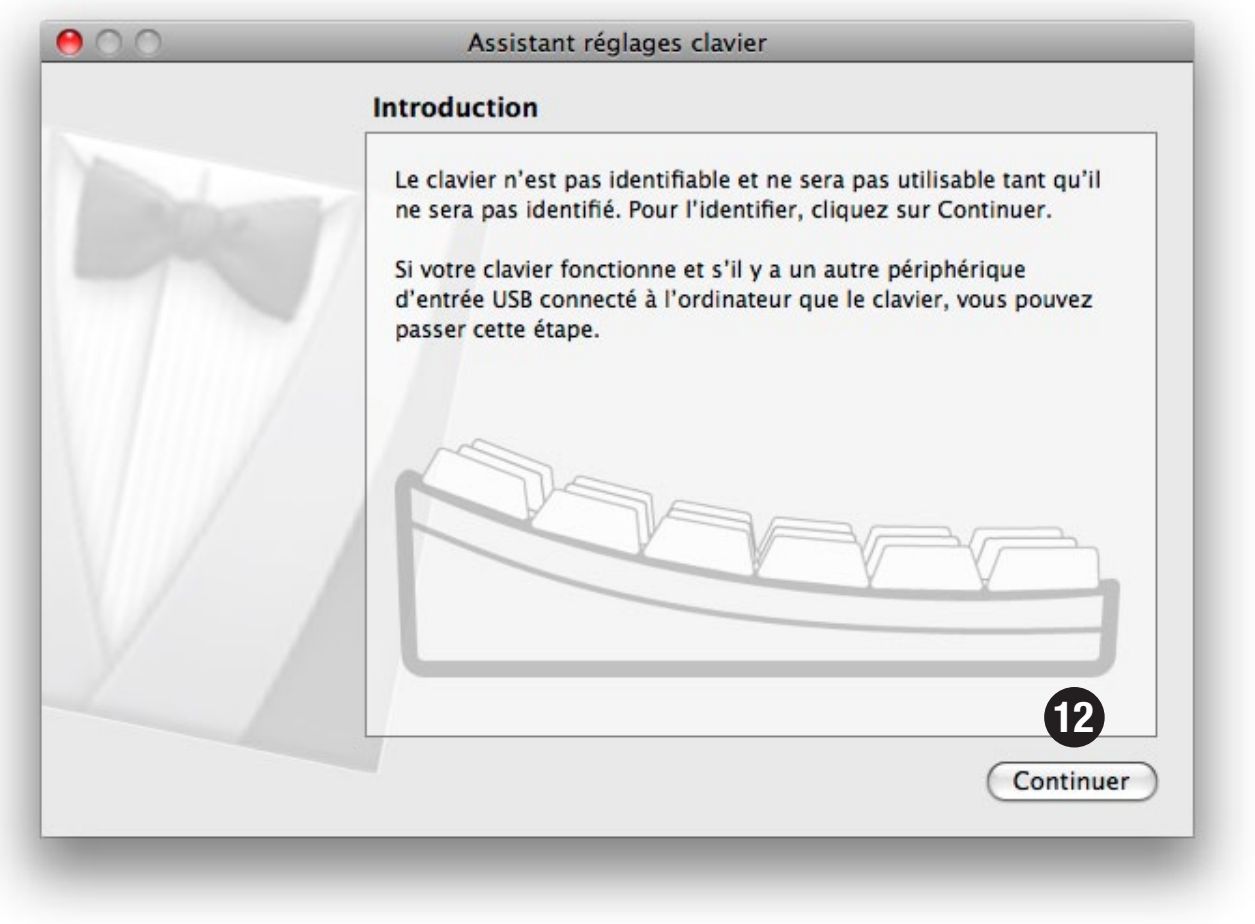


13. Lisez les instructions dans la fenêtre, et appuyez sur la touche au clavier comme demandé.

14. Une autre instruction peut suivre, demandant d'appuyer sur une autre touche. Appuyez sur la touche comme demandé.




15. Cliquez sur **ISO**.


16. Cliquez sur **Terminé**.

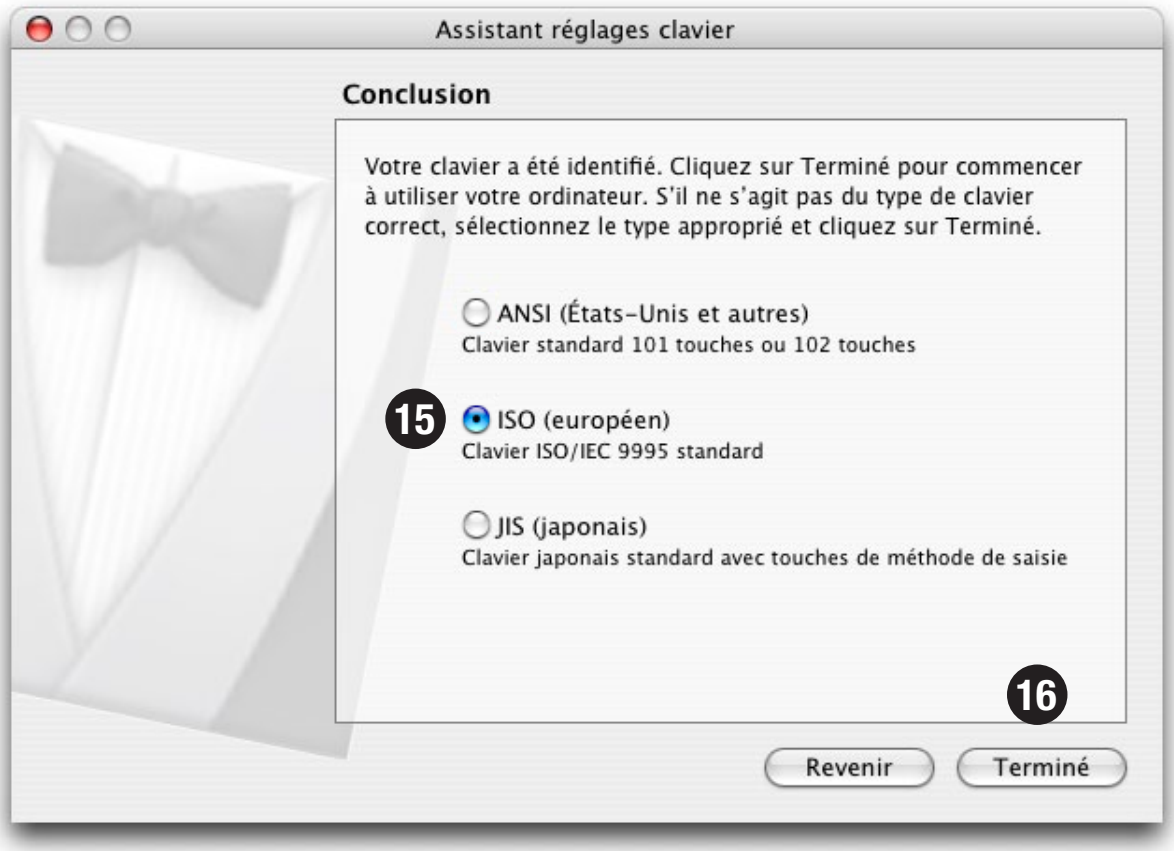

17 Cliquez **Quitter.**

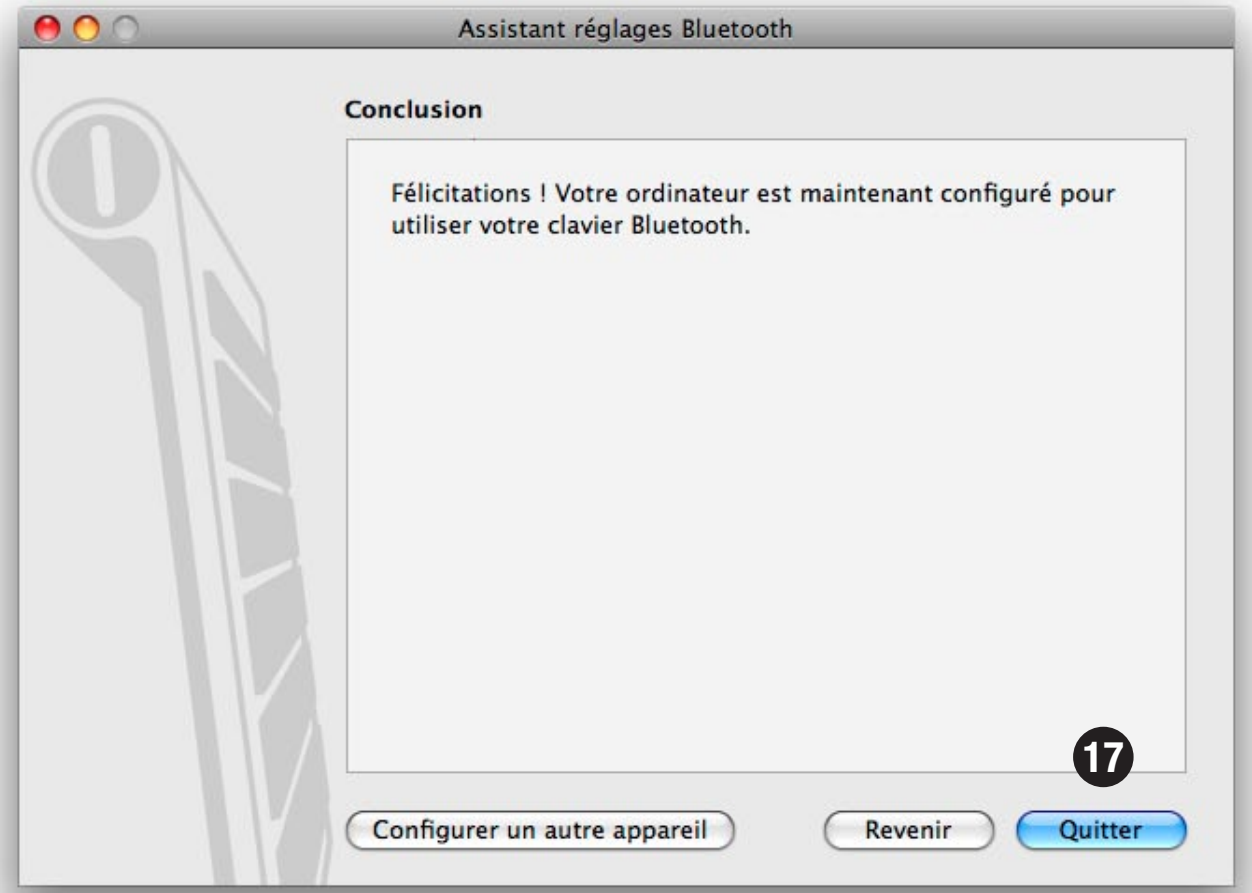

18 Cliquez sur le bouton rouge afin de fermer la fenêtre.

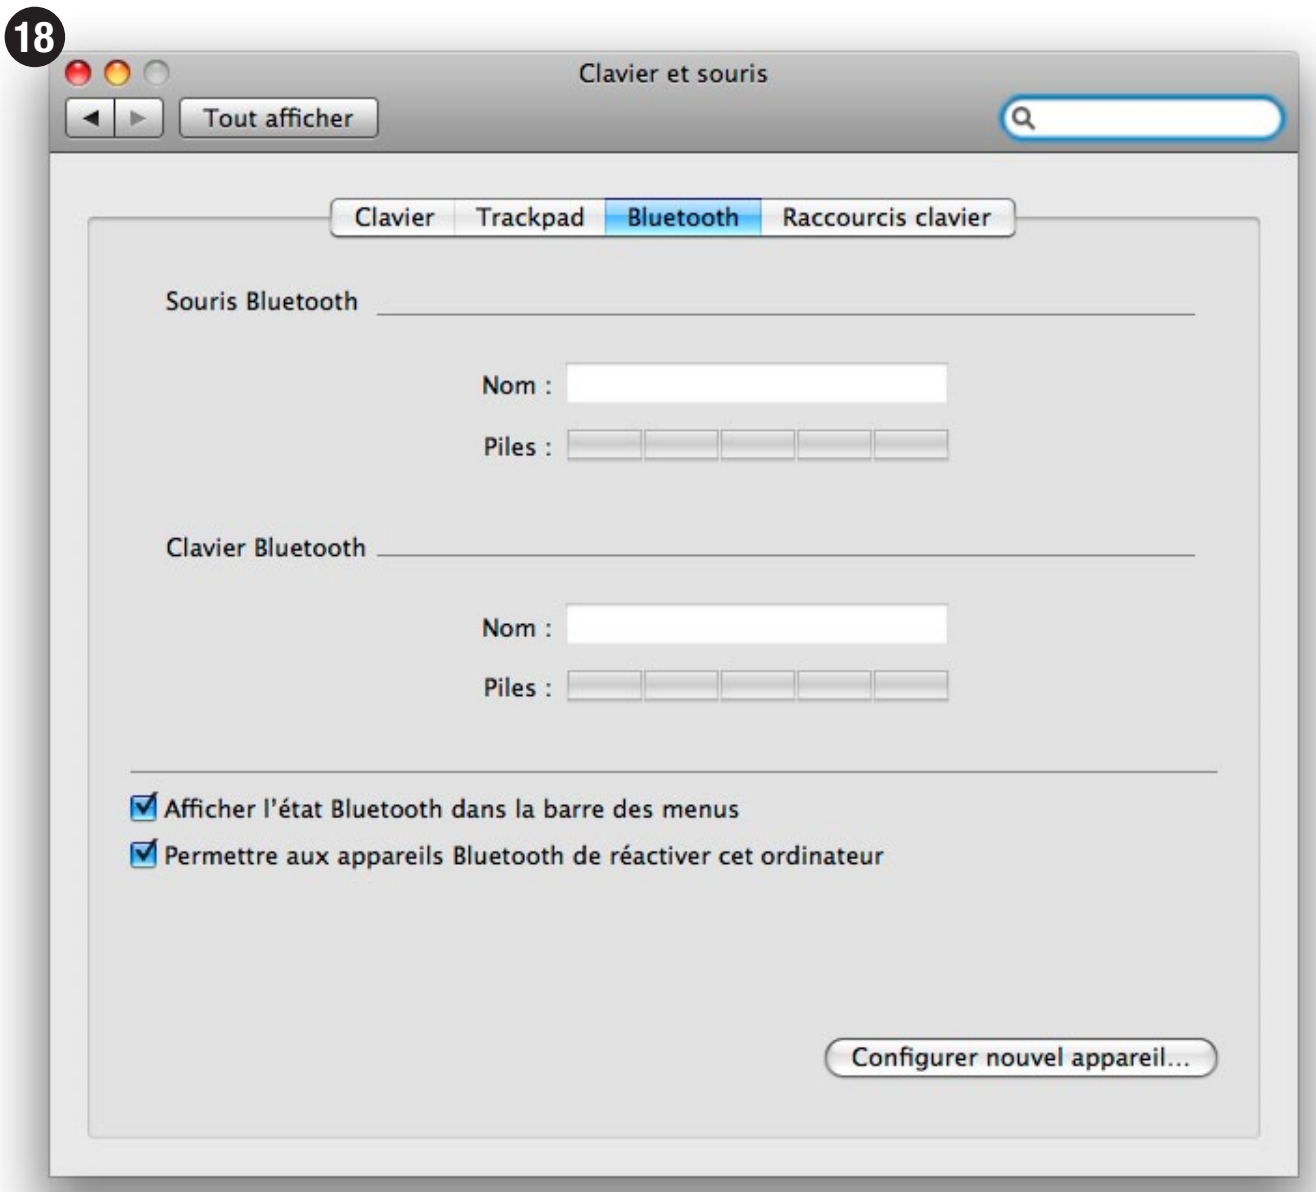

19 **L'installation est complète.**

S.V.P. voir **page 3** pour plus d'information.

MATIAS FOLDING KEYBOARD - GARANTIE LIMITÉE

Matias Corporation ("Matias") garantit au propriétaire original ("Client") que ce produit sera absent de vices de fabrication et de matière, dans des conditions normales d'utilisation, pour une période de UN (1) AN à compter de la date d'achat original de Matias ou d'un de ses revendeurs autorisés. La seule obligation de Matias sous cette garantie sera, (au choix et aux frais de Matias) de réparer ou de remplacer le produit ou la pièce avec un produit ou une pièce comparable. Tous produits ou pièces remplacés deviennent la propriété de Matias.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Dans la mesure autorisée par la loi, Matias exclut pour soi et pour ses fournisseurs aucune responsabilité (soit basé en contrat ou en tort, y inclus la négligence) pour des dommages accessoires, consecutifs, indirects, spéciaux ou punitifs d'aucune sorte, ou pour perte de revenue ou de profits, perte d'affaires, perte d'information ou de données, ou autre perte financiaire survenant ou liée à la vente, l'installation, l'entretien, l'usage, la performance, l'échec, ou l'interruption de ce produit, même si Matias ou son revendeur autorisé ont étés informés de manière explicite de l'éventualité de tels dommages, et limite sa responsabilité au remplacement, réparation ou remboursement du prix d'achat, au choix de Matias. Cet avis de non-responsabilité pour les dommages ne sera pas modifié même si aucune solution ci-incluse échoue son but essentiel.

PROCÉDURE DE GARANTIE

1. S.V.P. contactez Matias Help Desk par courriel (**help@matias.ca**), et donnez une description détaillée du problème.
2. Nous essaierons en premier de résoudre votre problème par courriel.
3. Si l'aide par courriel n'est pas satisfaisante, ou si le produit est défectueux, Matias vous assignera un numéro EMA (Échange de Marchandise Autorisée), and vous enverra des instructions pour le retour du produit afin d'effectuer un remplacement.
4. Pour de plus ample renseignements vis-à-vis notre politique de retour, s.v.p. visitez notre site web: **www.matias.ca/fr/retours**